

Typlösningar – Skolskyltar

Generell beskrivning

Skyltsystem

Fundament för skyltar på stativ bundna till mark/ golv skall anpassas till respektive underlag på ett för ändamålet erforderligt sätt avseende stabilitet och och formfasthet, enligt skyltleverantör.

- Synliga delar av skyltsystem skall pulver- eller brännlackerat mörkt grå NCS S NCS 7502-Y

Skyltar skall vara plana och tillverkas i kantbockad aluminiumplåt. Kantbockade skyltar ska ha slutna hörn. Tjocklek plåt anpassas till skyltens storlek för ett plant formbeständigt utförande. Inga ramar får förekomma.

Skyltarnas innehåll skall tillverkas i printad folie med UV-laminat som monteras direkt till skyltytan. Folie skall vara av kvalitet gjuten folie för att undvika krympning och vara utskuren med skarpa kanter.

Skyltar

- Mörkt grå botten, kulör S Ncs 7502-Y med vit text, NCS S 0500-N på om inte annat anges.
- Typsnitt skall vara Stockholm Type Bold och Regular, tillhandahålles av Stockholm stad.
- Pilar finns i typsnittet Stockholm Type Bold och Regular. Ska ha samma storlek som intilliggande typsnitt.
- Skylt skall ej förses med plast- eller glastäckning. Ytan ska vara matt utan reflexer.
- Skall vara utförda på ett skadegörelseförebyggande sätt utan löstagbara delar.

Taktila skyltar

Piktogram, punktskrift och översiktsplan utförs i relief, tjocklek 1–1,5 mm

Placering och montage

- Skyltmått samt placering se respektive skylt, kontrolleras på plats av entreprenör i samråd med arkitekt innan beställning görs.
- Skylt på vägg monteras med dold infästning, på för underlaget erforderligt sätt.
- Skylt på stativ bundna till mark/ golv skall monteras till respektive underlag på ett för ändamålet erforderligt sätt avseende stabilitet och formfasthet, enligt skyltleverantör.

Gränsdragning

- Inkoppling el utförs av skyltleverantör.
- Framdragning av el, schaktning/grävning för markbundna skyltar ingår ej i skyltupphandling.

Skyltning på glas

Skyltning på glas ska alltid ha hög kontrast mellan text och bakgrund. För att uppnå det krävs en film bakom texten.

Svart eller mörkgrå text, i vinylfolie på blåstrad, vit matt film.
Eller vit text, i vinylfolie på mörkgrå (NCS S7502-Y) matt film.

Filmformat: Höjd film minst 200 mm och bredd lika glasets bredd

Layout/placering utarbetas efter respektive skola beroende på dörr.

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Bold
- Text: Versalgemen.
- Texthöjd (versal): Minst 150 mm

Pilar: Finns i typsnittet Stockholm type, regular.
Teckenhöjden är lika som för intilliggande text.



Utvändig skyltning

H12011 Orienteringstavla – Utvändig

Namn- och vägvisningstavla (orienteringstavla utomhus), försedd med ljuslåda i överkant. Bestyckning: LED
Skylt placeras så nära elstolpe som möjligt

Utförande

Stomme i stålprofil med frontplåt i lackerad aluminium, grå lack lika skylt

Vägghängd tavla: cirka 1000 x 1200 mm alternativt

Markbunden tavla: cirka 1200 x 1500 mm med underkant.

Skylden ska ha en klotterskyddad yta. Text i film/vinyl ska vara utbytbar.

Innehåll

Namn på skolan, planritning över gård och byggnad/-er med angivande av huvudentré/rullstolstillgänglig entré, parkering för rörelsehindrade, övriga entréer samt markering för tavlans placering.

Monteras med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg). Manus och kartbild/original utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout



- Skyltformat: cirka 1000 x 1450 mm.
- Grå botten med vit text.
- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd.
- Logotyp Stockholm stad: bredd ska motsvara 3/14 av skyltbredd.
- Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek lika sköldens ram i loggan. Satsytans höjd delas på sex delar inom marginalerna. Övre del avdelas med den vita linjen.

Typsnitt

- Typsnitts skärning:
Rubrik (skolans namn): Bold
Övrig text: Regular
- Text: Versalgemen
- Texthöjd (skolans namn):
I höjd med toppen av skölden och botten linjeras med botten av texten i logotypen.

I höjd med toppen av skölden och botten linjeras med botten av texten i logotypen

Skyltmarginal
1/14 av skyltbredd

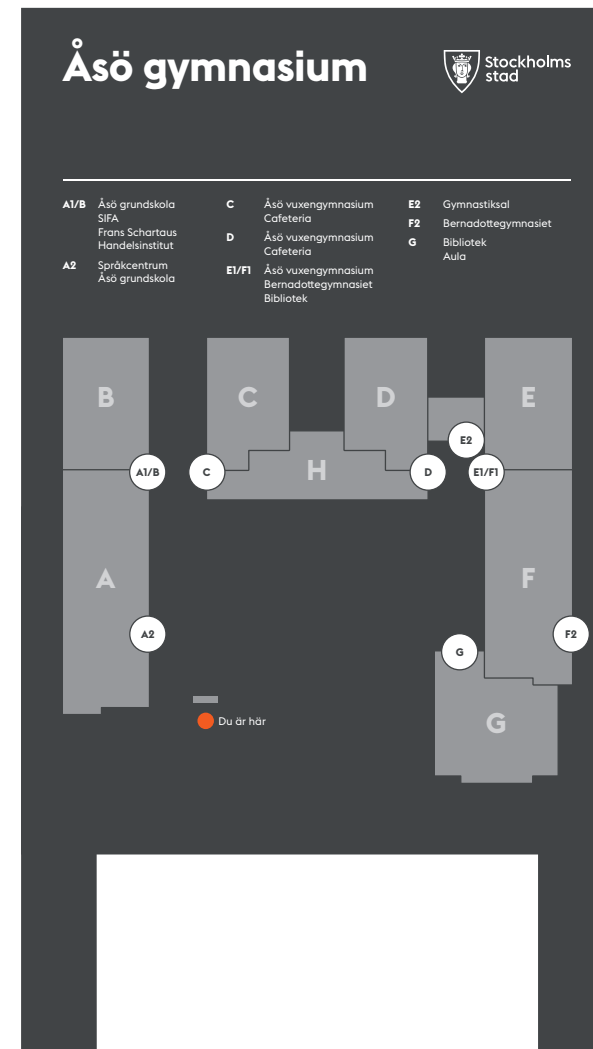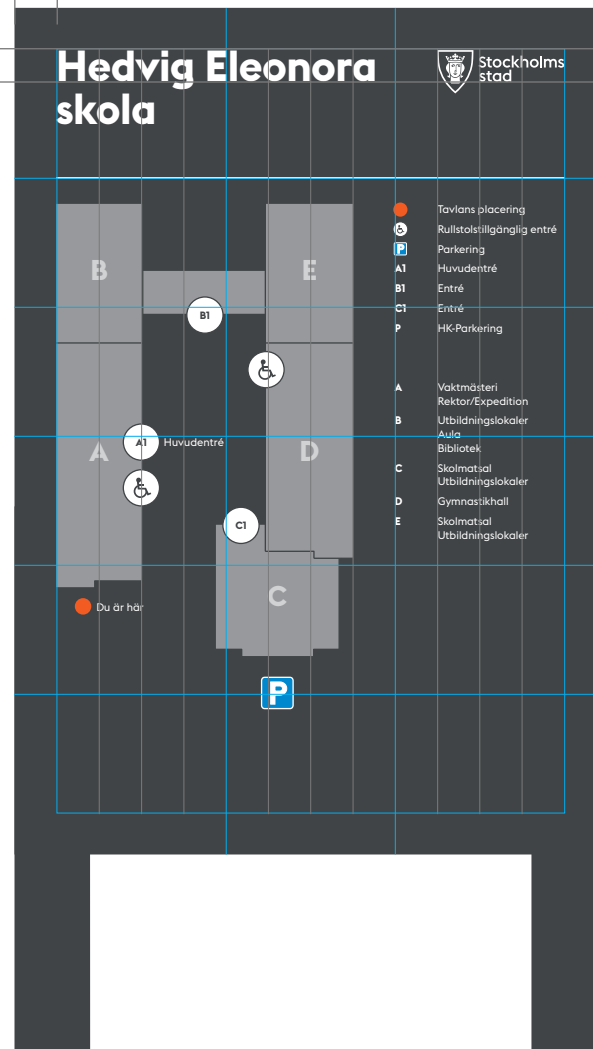

H12031 Vägvisningskylt – Utvändig

Gatskyltstolpe (vägverkstyp) med en eller flera pilskyltar mot målet, eller skyltar monterade på vägg, mur eller dylikt.


Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout

- Skyltformat: cirka 1100 x 300 mm
- Svart text på vit botten. Reflexfolie.
- Rullstolssymbol vit mot grå bakgrund NCS S7502-Y
- Galvaniserad stolpe
- Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Bold
- Text: Versalgemen
- Texthöjd: 58 mm

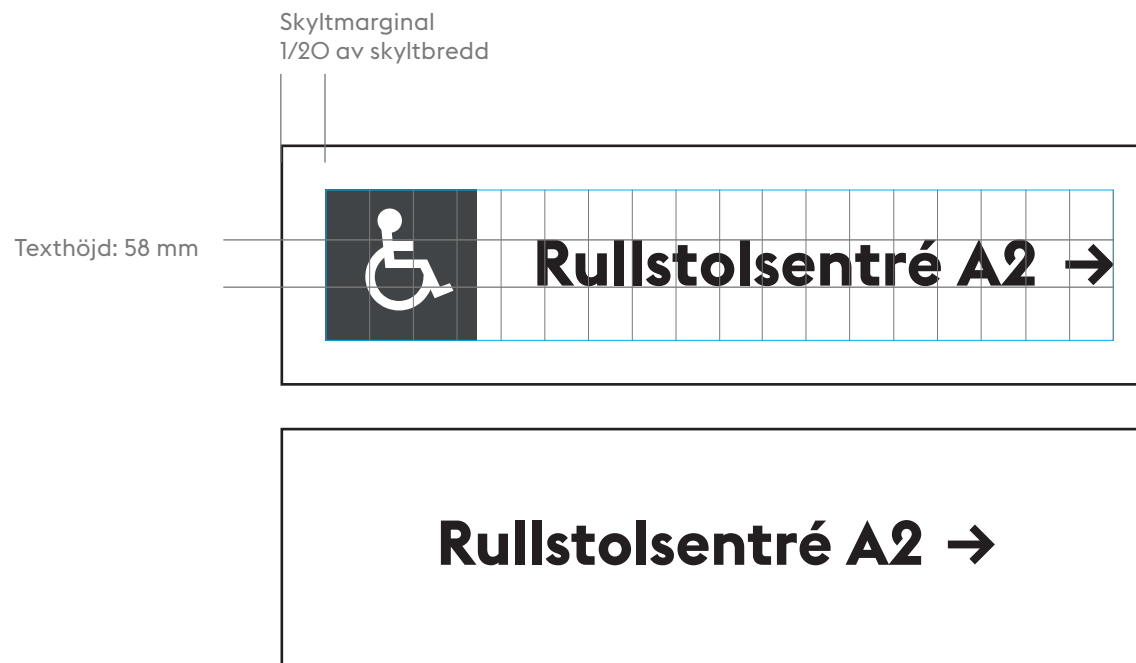

H12O41

P-plats för rörelsehindrade

Trafikskyltstolpe (vägverkstyp) vid p-plats för rörelsehindrade respektive vid angöringsväg.

Fundament och galvaniserad stolpe Ø 60 mm.

- Skylt Parkering: mått 400 x 400 mm
- Skylt Piktogram rörelsehindrade: mått 400 x 400 mm



Parkering



Piktogram
rörelsehindrade

H12O51 Entréskylt

Väggmonerad skylt, namngivning av olika entréer (huvudentré A1, B3 etc). Placeras på vägg över eller vid sidan av dörr.

Vid montage sida dörr monteras skylten med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).


Skylt

- Skyltformat: 400 x 400 mm
- Grå botten med vit text

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Bold
- Text centreras
- Texthöjd: cirka 190 mm

Texthöjd: 190 mm

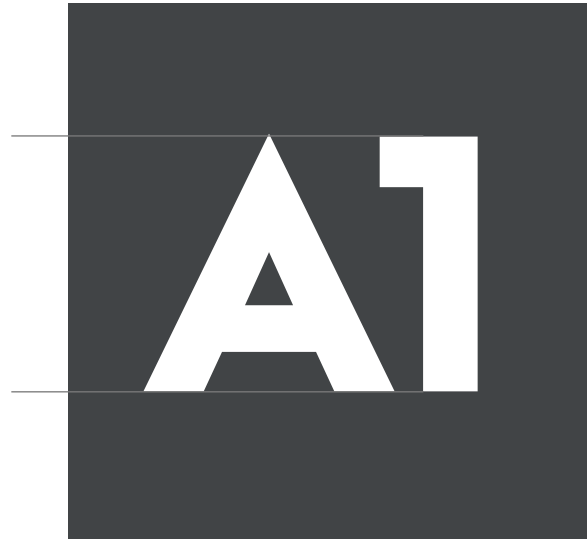

H12O71 Öppettider

H12O72 Kontaktuppgifter

Uppgifter om öppettider till exempelvis Expedition/Rektor. Rubriken Öppettider kan varieras vid behov, till exempelvis skolans namn.

Placeras på vägg bredvid huvudentrédörr och i förekommande fall bredvid rullstolsentrédörr. A3-versionen används i första hand, men vid exempelvis begränsat utrymme kan A4-versionen användas.

Monteras med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg). Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout

- Skyltformat: 297 x 420 mm (A3)
Vid behov: 210 x 297 mm (A4)
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
- Logotyp Stockholm stad: bredd ska motsvara 3/14 av skyltbredd.
- Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek lika sköldens ram i loggan. Satsytans höjd delas på fyra delar. Övre del avdelas med den vita linjen.

Typsnitt

- Typsnitt skärning:
Rubrik: Bold
Övrig text Avdelning: Bold
Övrig text Information: Regular
- Text: Versalgemen


- Texthöjd A3, rubrik: 20,5 mm
- Texthöjd A3, information: 12 mm

- Texthöjd A4, rubrik: 14 mm
- Texthöjd A4, information: 8,25 mm



A3-versionen

Skyltmarginal
1/14 av skyltbredd

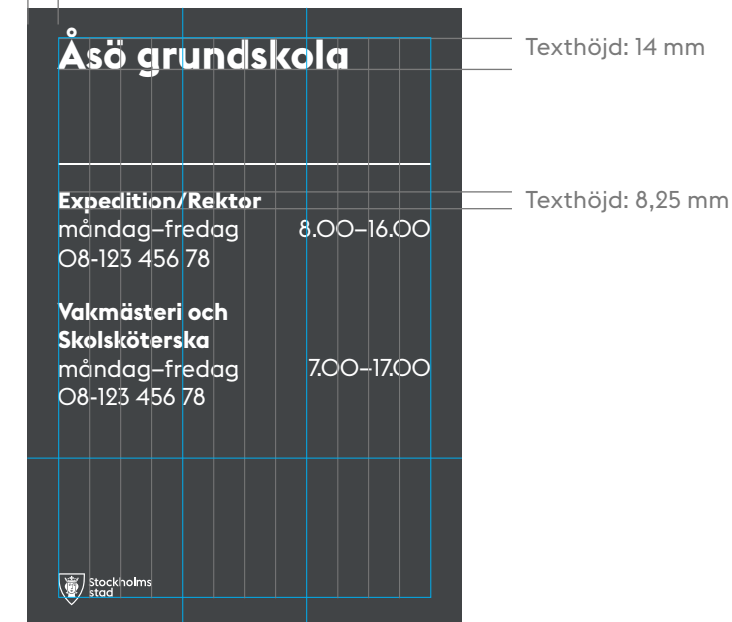

Vid behov kan A4-varianten användas, exempelvis vid begränsat utrymme.

Invändig skyltning

H12O81 Orienteringstavla – Invändig

Orienteringsstavla/informationstext inomhus, försedd med ljuslåda i överkant.

Bestyckning: LED

Placeras så att man kan gå och stå intill skylten utan att stå i vägen. Taktill del placeras cirka 900 mm över golv under vägghängd orienteringstavla

Utförande

Stomme i stålprofil med frontplåt i lackerad aluminium, grå lack lika skylt Vägghängd alternativt golvstående Montage/ fundament erforderligt enligt skyltillverkare. Skylten ska ha en klotterskyddad yta. Text i film/vinyl ska vara utbytbar

Innehåll

Orienteringstavlan ska ha schematisk översiktsplan över skolan med angivelse och benämning av trapphus, hissar, olika lokaler samt tavlan placering. Text ska ange vilka publika rum/funktioner som finns på olika plan

Manus och kartbild/original utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout

- Skyltformat: Bredd 600, höjd cirka 1000 mm
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
- Logotyp Stockholm stad: bredd ska motsvara 3/14 av skyltbredd
- Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek lika sköldens ram i loggan
- Satsytans höjd delas på sju delar Övre del avdelas med den vita linjen

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Rubrik: Bold Övrig text: Regular
- Text: Versalgemen
- Texthöjd (skolans namn): I höjd med toppen av skölden och botten linjeras med botten av texten i logotypen

Taktill del

Taktill del av skylt utvinklad. Sitter ihop med orienteringstavlan. Taktill information/relief: punktskrift och förenklad kartbild till expedition och vaktmästare. Tjocklek 1–1,5 mm. Grå botten med vit text Text: Versaler, typsnitt Stockholm type, regular Texthöjd: enligt skyltorginal

I höjd med toppen av skölden och botten linjeras med botten av texten i logotypen

Sektionen kan variera i höjd



H12091 Informationstavla – Invändig

Informationstavla vid trappor och hissar. Ska ange vilka publika rum/ funktioner som finns på olika plan.


Monteras på vägg i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).
Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout

- Skyltformat: 297 x 420 mm (A3)
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/14 av skyltbredd
- Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek cirka 1 mm (2 pt)
- Satsytans höjd delas på 4 delar
Övre del avdelas med den vita linjen

Typsnitt

- Typsnitt skärning:
Våning: Bold
Övrig text Våningar/Hus: Bold
Övrig text Information: Regular
- Text: Versalgemen
- Texthöjd (Siffran): 55 mm
- Texthöjd (Våningar/Hus): 20,5 mm
- Texthöjd (Information): 12 mm

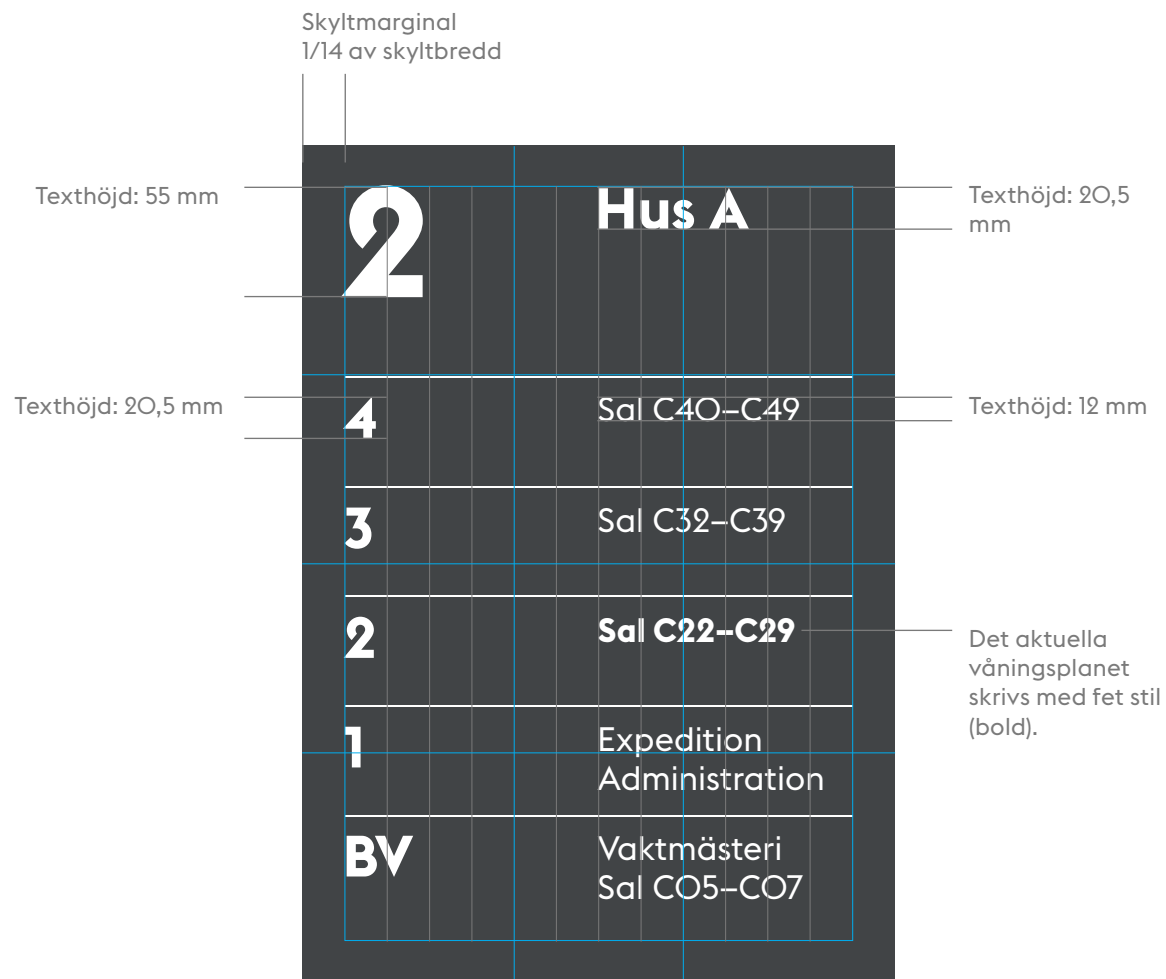

H12101 In/Ut skyltar

In/Ut-skylt på entrédörrar som är pardörrar och vindfångsdörrar, vanligtvis glasdörrar.

Svart eller mörkgrå text, i vinylfolie på blåstrad, vit matt film. Eller vit text, i vinylfolie på mörkgrå (NCS S7502-Y) matt film.

Placeras på in- och utgångsdörrar. In-skylt på väg in, Ut-skylt på väg ut.

Filmformat: Höjd film 200 mm och bredd lika dörrglasets bredd

Layout/placering utarbetas efter respektive skola beroende på dörr.

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Bold
- Text: Versalgemen. Centreras på dörrglasets bredd
- Texthöjd (versal): 150 mm

In Ut



Exempel ljus botten



Exempel mörk botten

H12111

Vägvisningsskylt – Invändig

Vägvisningsskyltar med pil (till toaletter, hissar, avdelningar med mera).

Skyltar kan monteras på vägg cirka 1800 mm över golvytan (öfg) eller hängande från tak minst 2100 mm över golv. Pendlas med stålvajer eller dyliskt, cirka 50 mm in från kant.

Dold infästning.
Pendlade skyltar ska kunna utföras dubbelsidiga.

Manus utarbetas efter respektive skola.

Skylt och layout

- Skyltformat: 1000 x 150 mm
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/20 av skyltbredd

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Regular
- Text: Versalgemen, text vänsterställs, pilar högerställs
- Texthöjd (versal): 50 mm
- Pilar: finns i typsnittet Stockholm type, regular, höjd lika typsnitt



H12131 Rumskyltar

Rumsskyltar med text för till exempel expedition, vaktmästare, klassrum, kontorsrum och dylikt. Placeras på vägg vid handtagssidan av dörren, aldrig på dörrbladet. Alla ska ha likartad placering.

Monteras med centrum i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).

Manus utarbetas efter respektive skola.

En avdelning:

Skylt och layout

- Skyltformat: 210 x 150 mm (A5)
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/14 av skyltens kortsida
- Satsytans höjd delas på 4 delar inom marginalerna.

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Rubrik: Bold
Övrig text: Regular
- Text: Versalgemen
- Texthöjd (Avdelning): 14 mm
- Texthöjd (Information): 8,25 mm

Om du inte har information om telefonnummer och öppettider kan det lämnas tomt.


Mer än en avdelning:

Skylt och layout

- Skyltformat: 197 x 210 mm (A4)
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/14 av skyltens kortsida
- Vit linje: översta delen avdelas med streck i tjocklek lika sköldens ram i loggan. Satsytans höjd delas på fyra delar inom marginalerna. Övre del avdelas med den vita linjen.

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Rubrik: Bold
Övrig text Avdelning: Bold
Övrig text Information: Regular
- Text: Versalgemen
- Texthöjd (Rubrik Avdelningar): 14 mm
- Texthöjd (Information): 8,25 mm

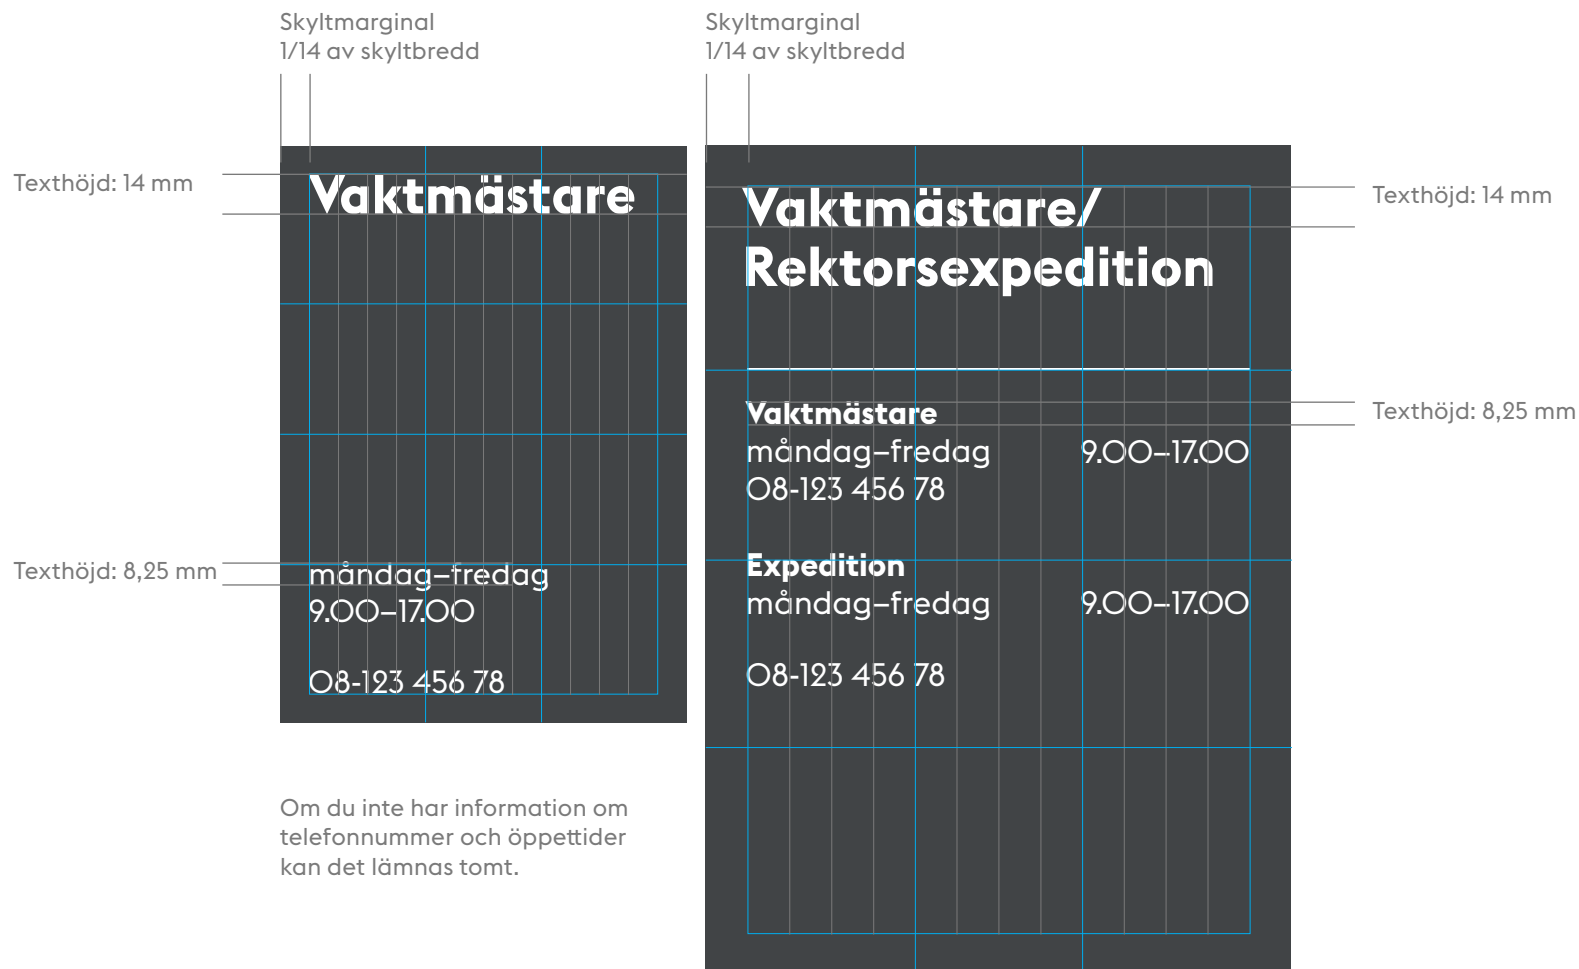

H12161 Våningsskyltar

Läges/våningsskylt i trapphus. Monteras på vägg i trapphus.

Monteras på vägg i ögonhöjd, det vill säga inom intervallet 1400–1600 mm över golvytan (öfg).
Manus utarbetas efter respektive skola.

Med plan:

Skylt och layout

- Skyltformat: 300 x 400 mm
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/7 av skyltens kortsida

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Bold
- Text: Versalgemen
- Texthöjd (Plan): cirka 42 mm
- Texthöjd (Siffran): cirka 175 mm


Utan plan:

Skylt och layout

- Skyltformat: 215 x 260 mm
- Grå botten med vit text
- Skyltmarginal: 1/5 av skyltens kortsida

Typsnitt

- Typsnitt skärning: Bold
- Text: Versalgemen, text centreras
- Texthöjd (versal): cirka 175 mm

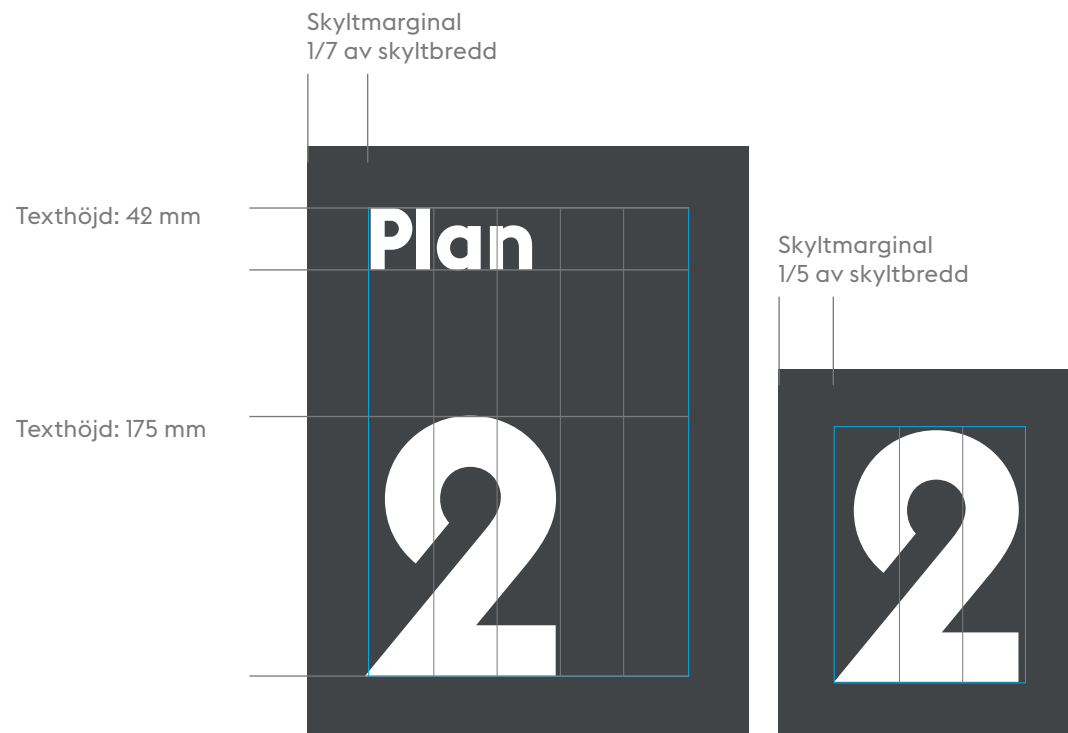

Tack!